

fovéa 692 HR3 SR




Insert FOVÉA 692 HR3 SR



Le "FOVEA 692" est le premier foyer créé pour la gamme FOVEA. Il est muni d'un double vitrage et d'un carter en acier.


RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert FOVÉA 692 HR3 SR	247 Kg	14,3 kW	0,25 %	71,10 %	NF EN 13229	50 cm

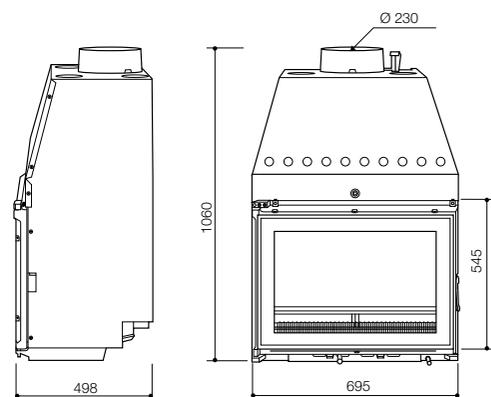

800 SR



Insert 800 SR

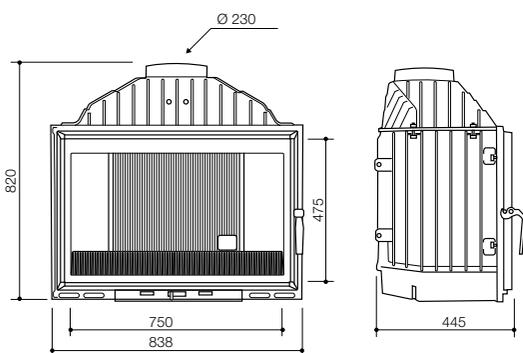

L'insert 800 entièrement réalisé en fonte, bénéficie d'un rapport qualité/prix intéressant. Il est pourvu d'ailettes qui augmentent la surface d'échanges thermiques.

RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BŪCHES
Insert 800 SR	196 Kg	17,4 kW	0,04 %	74 %	NF EN 13229	50 cm

841 PR




Insert 841 PR



Cet insert contemporain possède une vitre escamotable permettant le nettoyage de celle-ci par basculement de la porte. Son embase est encastrée ce qui apporte un réel plus à son esthétique.


RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 841 PR	272 Kg	15,5 kW	0,08 %	79,30 %	NF EN 13229	50 cm

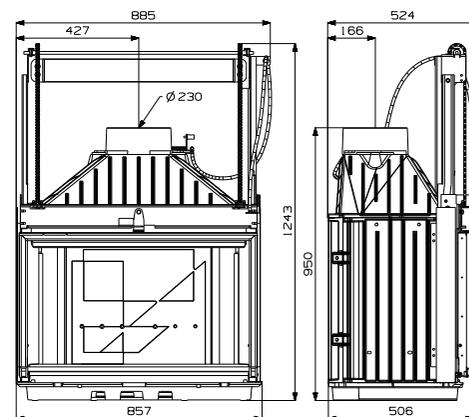

844-2 PR



Insert 844-2 PR

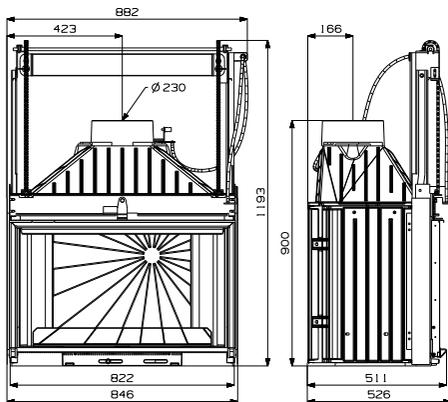

L'insert 844 possède un excellent rendement et un taux de rejet de CO très faible qui en font ses principales qualités. Sa surface vitrée en vitrocéramique sérigraphiée lui confère une esthétique contemporaine adaptable aux cadres les plus modernes.

RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 844-2 PR	264 Kg	17 kW	0,12 %	74 %	NF EN 13229	50 cm

873 PR




Insert 873 PR



Cet insert possède des caractéristiques techniques exemplaires. Il saura vous séduire avec son esthétique contemporaine due à sa façade sérigraphiée, la taille de ses bûches de 50 cm de long ainsi que son relevage.


RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 873 PR	269 Kg	14 kW	0,08 %	77,40 %	NF EN 13229	50 cm

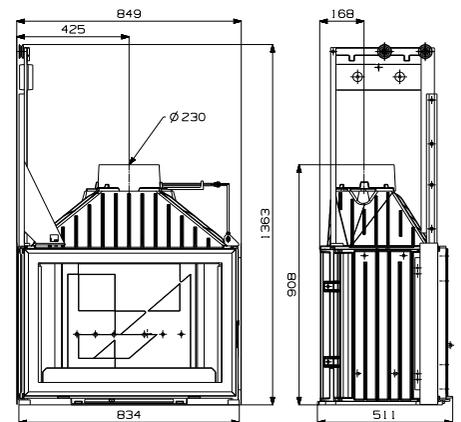

873 SR



Insert 873 SR

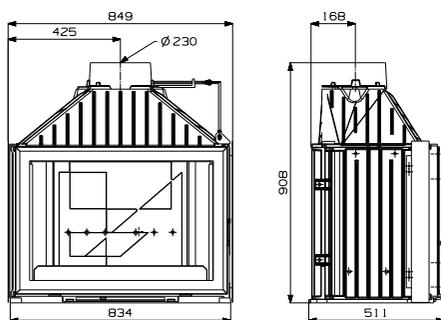

Maeme situm redev psum dolor et dolores aul clarc del solmio kigoo laum te ira j'iratum solemenae mama verra et varricit jeun et moin jeun nourittmaeme situm redev psum dolor et dolores aul clarc del solmio kigoo laum te ira j'ire mamicit jeun et moin

RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 873 SR	269 Kg	14 kW	0,08 %	77,40 %	NF EN 13229	50 cm

857 PFSR

Porte fonte




Insert 857 PF-SR



Les inserts 857 vous sont proposés en deux versions, porte fonte et porte vitrée. Leur esthétique sobre et contemporaine vous permettra de réaliser toutes sortes de projets.

RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 857 PF-SR	198 Kg	17 kW	0,21 %	72,7 %	NF EN 13229	70 cm

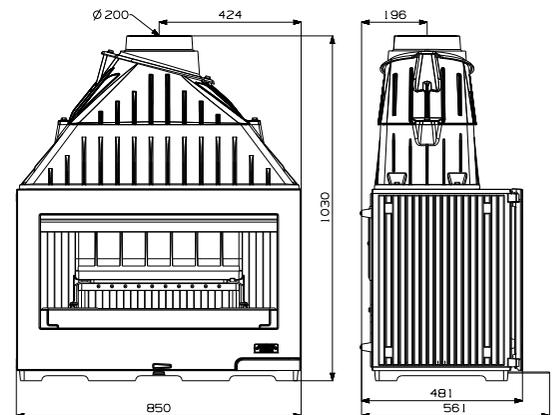


857 PV SR

Porte vitrée



Insert 857 PV-SR

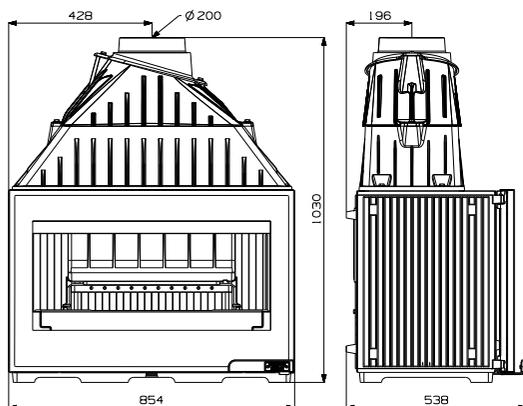

Variante du modèle 857 fonte avec porte vitrée.

RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 857 PV-SR	203 Kg	17 kW	0,21 %	72,7 %	NF EN 13229	70 cm

fovéa 843 HR SR




Insert FOVÉA 843 HR SR



Cet insert "FOVEA 843", d'esthétique proche de "l'insert Fermé 843", bénéficie de tous les avantages de la gamme FOVEA. De plus son habillage interne en chamotte améliore sa combustion.


RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert FOVÉA 843 HR SR	275 Kg	20,9 kW	0,24 %	75 %	NF EN 13229	50 cm

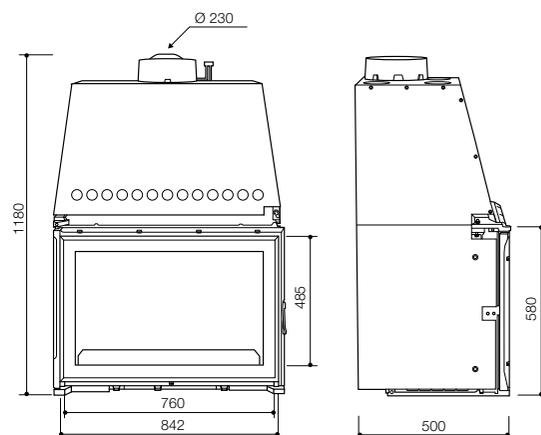

1000-3 SR



Insert 1000-3 SR

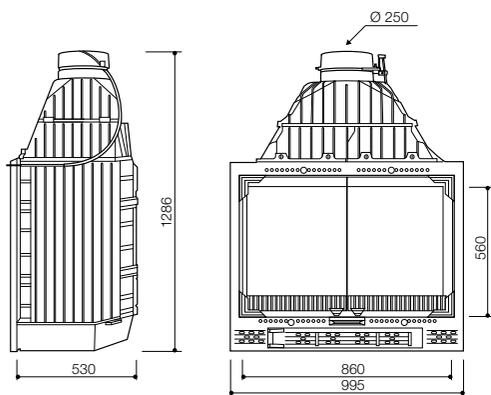

L'insert 1000 est entièrement réalisé en FONTE. Les deux vantaux vitrés en vitrocéramique sont dépourvus de tout entourage métallique, renforçant ainsi l'effet panoramique et permettant une vision maximale des flammes.

RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BŪCHES
Insert 1000-3 SR	380 Kg	26,4 kW	- %	- %	NF EN 13229	70 cm


1001 PR



Insert 1001 PR



Panoramique est le qualificatif le plus adapté à ce modèle de 100 cm de large.
L'intérieur est en réfractaire, la porte escamotable pivote sur l'avant pour le nettoyage.
Nota : L'étude et l'implantation d'une cheminée équipée de ce type d'inserts doivent être adaptées.

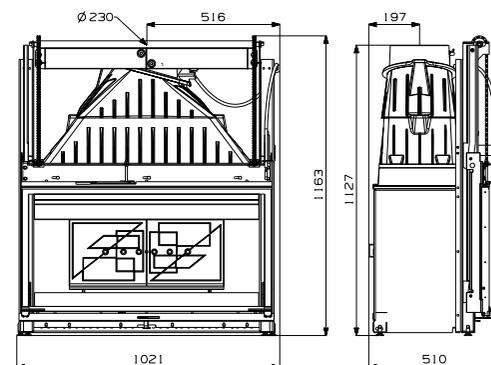


RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 1001 PR	295 Kg	16 kW	0,08 %	71 %	NF EN 13229	50 à 85 cm

1001 FR



Insert 1001 F-PR

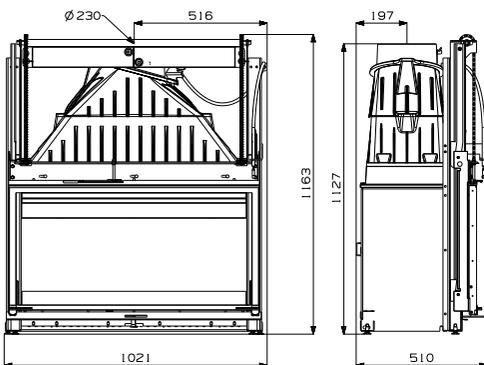

Cette version étanche et panoramique d'une belle dimension d'1 mètre en fait un des foyers phare de la gamme. L'intérieur est en réfractaire et la porte escamotable.

RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 1001 F-PR	305 Kg	16 kW	0,08 %	71 %	NF EN 13229	50 à 85 cm


1001 ÉTANCHE SR



Insert 1001 étanche SR



Panoramique est le qualificatif le plus adapté à ce modèle de 100 cm de large.
L'intérieur est en réfractaire, la porte escamotable pivote sur l'avant pour le nettoyage.
Nota : L'étude et l'implantation d'une cheminée équipée de ce type d'inserts doivent être adaptées.

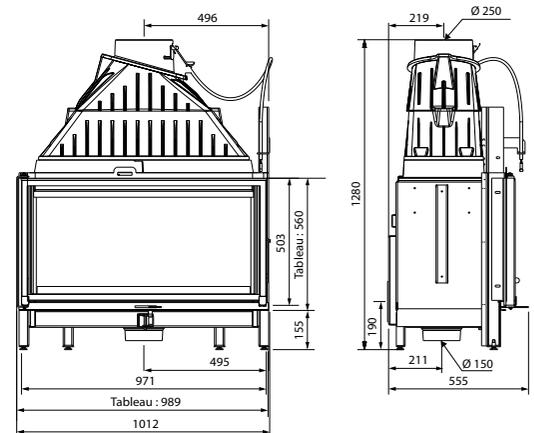


RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 1001 étanche SR	295 Kg	16 kW	0,09 %	80 %	NF EN 13229	50 à 85 cm

1001 ÉTANCHE PR



Insert 1001 étanche PR

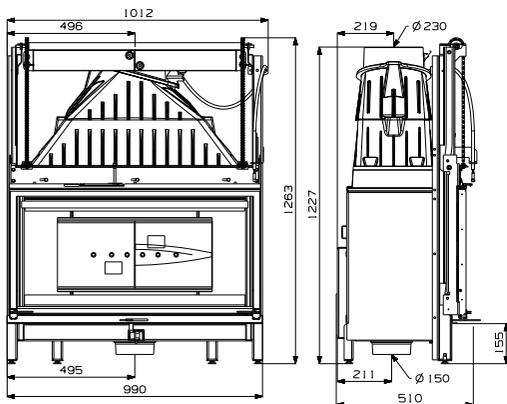

Cette version étanche et panoramique d'une belle dimension d'1 mètre en font un des foyer phare de la gamme. L'intérieur est en réfractaire et la porte escamotable.

RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BŪCHES
Insert 1001 étanche PR	305 Kg	16 kW	0,09 %	80 %	NF EN 13229	50 à 85 cm

1200-4 PR




Insert 1200-4 PR



Insert avec large vision du feu : 120 cm. Cet appareil permet des implantations dans les matériaux les plus divers : métal, pierre, granit... L'appareil est en acier et fonte, intérieur céramique réfractaire, porte escamotable, ouverture vers soi pour le nettoyage.


RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 1200-4 PR	345 Kg	17 kW	0,09 %	75 %	NF EN 13229	50 à 100 cm

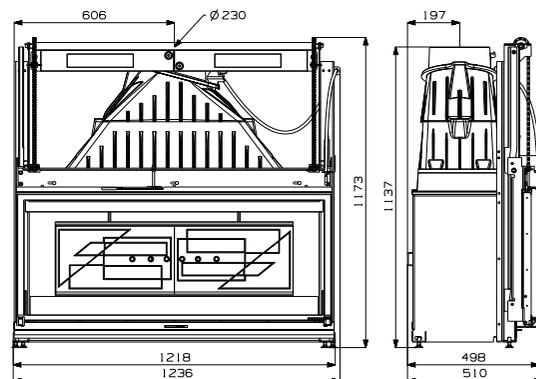

1200 F PR



Insert 1200 F-PR

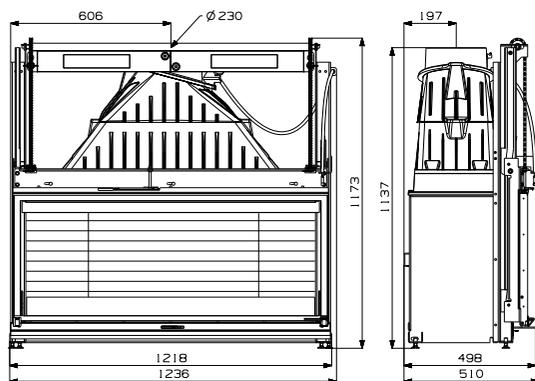

Insert avec large vision du feu : 120 cm. Cet appareil permet des implantations dans les matériaux les plus divers : métal, pierre, granit... L'appareil est en acier et fonte, intérieur céramique réfractaire, porte escamotable, ouverture vers soi pour le nettoyage.

RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 1200 F-PR	345 Kg	17 kW	0,09 %	75 %	NF EN 13229	50 à 100 cm

702-2 V ÉTANCHE SR




Insert 702-2V étanche SR



Version identique au 702-2V PR, sans relevage.


RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 702-2V étanche SR	180 Kg	11 kW	0,14 %	80,1 %	NF EN 13229	50 cm

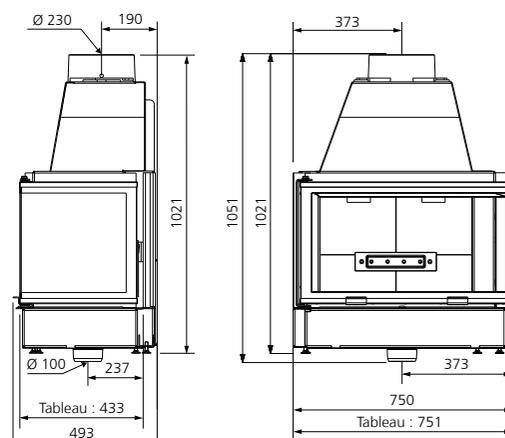

702-2 V ÉTANCHE PR



Insert 702-2V étanche PR

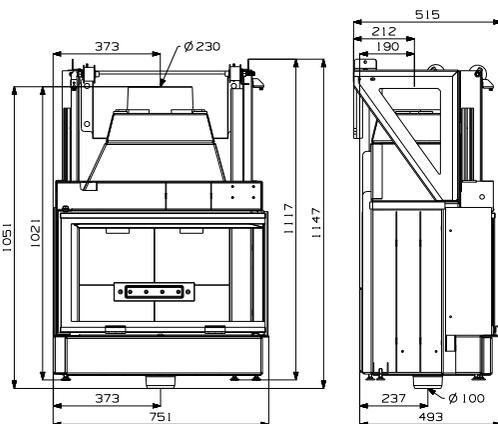

Insert d'angle avec grand retour vitré possédant une ouverture latérale pour le nettoyage. Existe en deux versions, retour vitré à droite ou à gauche. Appareil relevable, en position porte basse fermée, le foyer est étanche (avec son arrivée d'air frais canalisée).

RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 702-2V étanche PR	180 Kg	11 kW	0,14 %	80,1 %	NF EN 13229	50 cm

747-2 V^RS




Insert 747-2V SR



L'insert contemporains 747-2V est entièrement en fonte et son grand retour vitré permet d'équiper les plus belles cheminées d'angle.



RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 747-2V SR	180 Kg	13 kW	0,08 %	76,2 %	NF EN 13229	50 cm

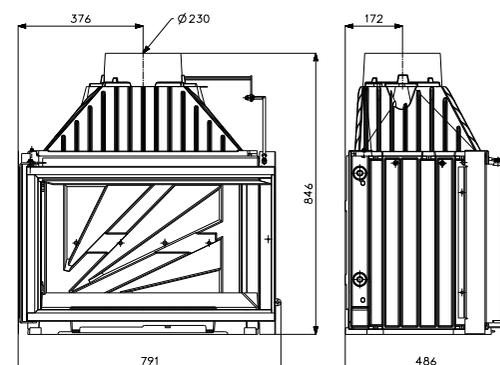

747-2 V R



Insert 747-2V PR

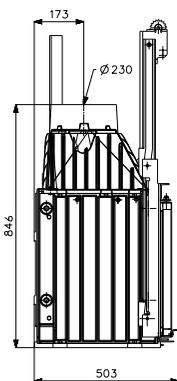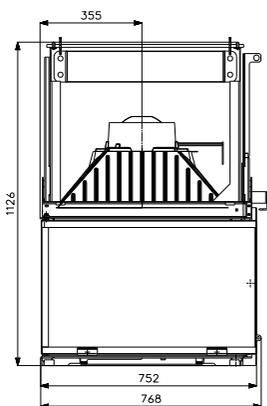

L'insert contemporain 747-2V relevable est entièrement en fonte et son grand retour vitrée permet d'équiper les plus belles cheminées d'angle. La version relevable permet l'escamotage de la porte pour un nettoyage facile des vitres.

RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 747-2V PR	208 Kg	13 kW	0,08 %	76,2 %	NF EN 13229	50 cm

873-2 V^RS





Insert 873-2V SR



L'insert contemporains 873-2V est entièrement en fonte et son grand retour vitré permet d'équiper les plus belles cheminées d'angle.


RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 873-2V SR	- Kg	15 kW	0,1 %	77,4 %	NF EN 13229	50 cm



873-2 VR



Insert 873-2V PR

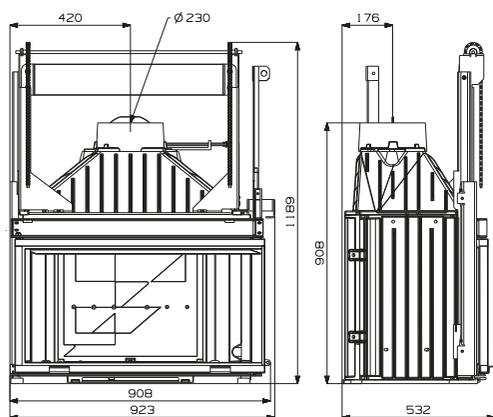

L'insert contemporain 873-2V relevable est entièrement en fonte et son grand retour vitré permet d'équiper les plus belles cheminées d'angle. La version relevable permet l'escamotage de la porte pour un nettoyage facile des vitres.

RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BŪCHES
Insert 873-2V PR	- Kg	15 kW	0,1 %	77,4 %	NF EN 13229	50 cm

1002-2 V ÉTANCHE PR




Insert 1002-2V étanche PR



L'insert 1002-2V est un insert étanche pouvant être installé dans tous types d'habitats (neuf ou rénovation). Sa dimension 100 cm et son grand retour vitré lui offre une belle vision des flammes. Le chargement s'effectue en relevant la porte. L'encastrement de la base et l'intégration quasi complète dans l'habillage ne laissant apparaître que les vitres et confèrent à cet insert une esthétique sobre et moderne.


RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 1002-2V étanche PR	240 Kg	16 kW	0,08 %	82,20 %	NF EN 13229	50 à 85 cm

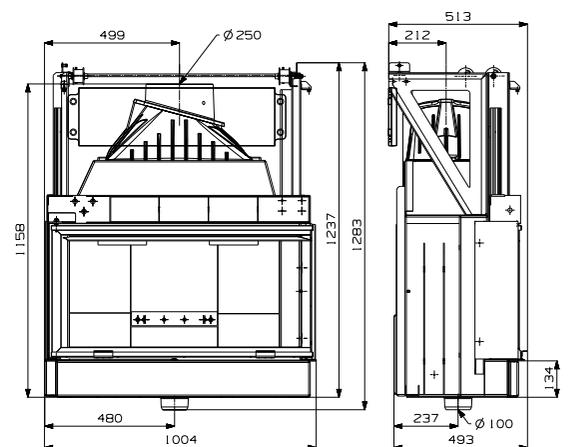

1002-2 V ÉTANCHE SR



Insert 1002-2V étanche SR

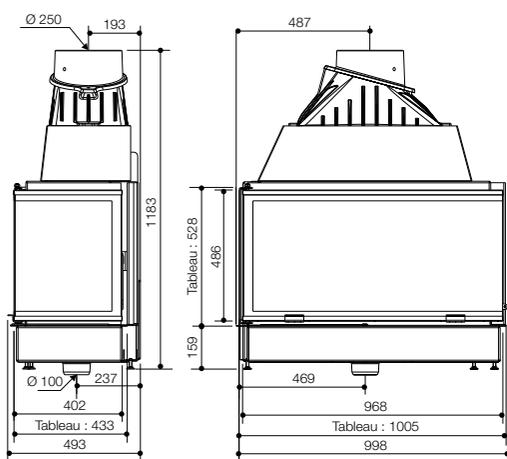

L'insert 1002-2V est un insert étanche pouvant être installé dans tous types d'habitats (neuf ou rénovation). Sa dimension 100 cm et son grand retour vitré lui offre une belle vision des flammes. Le chargement s'effectue en relevant la porte. L'encastrement de la base et l'intégration quasi complète dans l'habillage ne laissant apparaître que les vitres et confèrent à cet insert une esthétique sobre et moderne.

RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 1002-2V étanche SR	240 Kg	16 kW	0,08 %	82,20 %	NF EN 13229	50 à 85 cm

890-3 VR



Insert 890-3V PR



Vous pouvez choisir en toute liberté la porte que vous souhaitez pour chaque côté de l'appareil. Les deux peuvent être identiques ou différentes, l'une relevable et pas l'autre ... Ceci ouvre bien entendu une quantité de perspectives.

RÉFÉRENCE	POIDS	PUISSANCE NOMINALE TOTALE	TAUX DE CO	RENDEMENT	NORME	TAILLE DES BÛCHES
Insert 890-3V PR	- Kg	15,5 kW	0,07 %	73,4 %	NF EN 13229	00 cm

