

POÊLES PHILIPPE



LES POÊLES **À PELLETS**



Rivedoux



Briffons



Calmont



Rouziers



Sauvat



Vabres

Pour les POÊLES suivants : pages 4 à 13

Poêles à combustion étanche :

Ces modèles peuvent être installés dans tous types d'habitations, notamment dans des maisons dites BBC, à basse consommation énergétique.



L'appareil peut être raccordé à une arrivée directe d'air extérieure par l'intermédiaire de la buse Ø 60 mm située en bas derrière l'appareil.

Pourquoi acheter un poêle à granulés à combustion étanche ?

- Améliore le confort intérieur du fait qu'il n'absorbe pas d'air de l'habitation.
- Totalement sécuritaire dans sa capacité à protéger du monoxyde de carbone.
- Isolation thermique de l'habitation préservée.
- Rendement du poêle amélioré.
- Offre la possibilité d'installer le poêle à d'autres endroits que celui où est habituellement placée une cheminée.

En effet, comme cette série de produits est certifiée étanche (débit de fuite inférieur à 0,25 m³/kW) par un laboratoire notifié et qu'il bénéficie d'un avis technique du CSTB, alors il peut être raccordé avec un débouché des fumées en rampant de toiture (zone 2) ou en façade (zone 3) suivant certaines conditions. Son tuyau de raccordement doit être, lui aussi sous avis technique du CSTB.



Zone 1
(pas de DTA)



Zone 2
(DTA obligatoire)



Zone 3
(DTA obligatoire)

Seul un avis technique et un appareil étanche autorisent la pose en ventouse en Zone 2 ou en Zone 3.

- Pose en Ventouse Zones 2 et 3
- Avis Technique
- Puissance 2,2 à 6 kW ou 9 kW
- Nouveau Système Alimentation Pellets
- Sortie fumée en D 80
- Arrivée d'air raccordable en D 80/ D60

Nouvelles fonctionnalités :

Nos poêles à granulés sont équipés d'un tableau de commande qui permet de visualiser les différentes phases de fonctionnement ainsi que les réglages de puissance, mais aussi de programmer les allumages et les extinctions du poêle.



*Afficheur LCD suivant modèle. **Télécommande suivant modèle.

Ils possèdent également une télécommande qui permet d'accéder aux fonctions suivantes :
- Allumer/éteindre - Réglage de la puissance et de la température pour un confort optimal.

PROGRAMMATION

Nos poêles à granulés sont équipés de 6 plages de programmation. Vous pouvez appliquer jusqu'à 3 plages différentes par jour.

Par exemple : jour 1,2, 3, 4, 5 : 1^{ère} plage : 5h 8h30 2^{ème} plage : 11h30 13h30 et dernière plage 17h 22h30
Jour 6 et 7 : 1^{ère} plage : 7h 11h30 2^{ème} plage : 13h30 18h30 et dernière plage 19h 00h30

Soit 3 plages par jour et 6 plages au total. De plus, il existe une fonction température de confort permettant d'assurer une chaleur minimale dans la pièce.



Tauves

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

Système de charge «à écluse» :

Ce nouveau système de charge des pellets assure un dosage constant et précis durant toute la combustion. Cette combustion régulière améliore la performance et réduit les rejets nocifs.

En outre, la rotation du système de charge à écluse permet de brûler complètement dans le brasero, toutes les poussières de pellets qui s'accumulent habituellement dans le fond du réservoir.



Une technologie innovante :

Un ensemble de capteurs permet de relever de façon instantanée les différentes variables de combustion. Elles sont ensuite analysées et vérifiées en temps réel pour activer les actions correctives nécessaires à un fonctionnement parfait du poêle.

Le logiciel permet d'intervenir immédiatement sur le contrôle du combustible et de l'air de combustion afin de toujours garder le juste équilibre entre les paramètres. Ce système permet d'assurer un rendement maximal quelles que soient les conditions de fonctionnement.

Exclusion de la ventilation :

Sur certains modèles ventilés, il est possible de suspendre la ventilation et d'avoir un fonctionnement par convection naturelle.

Le poêle sera ainsi plus silencieux donc idéal la nuit ou dans des situations particulières où l'on souhaite avoir une tranquillité acoustique accrue.

Céramique



Peinture haute température





Rivedoux

Homologué Norme NF EN 14785

Caractéristiques :

- Dimensions : 56.1 x 60 x 125.7 cm
- Poids : 120 kg
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 15 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : arrière

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 2.2/6.2 kW ou 2.2/9 kW
- Rendement : 95.7/94 % ou 95.7/92.1 %
- Volume corrigé chauffé : 177 ou 257 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0.48/1.4 ou 0.48/2 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 450 W
- Débit massique maxi des fumées : 2.3/4.1 ou 2.3/5.3 g/s
- Taux de CO : 0.041/0.008 ou 0.041/0.006 %

Coloris :

- Gamme peinture haute température

Option :

- Télécommande



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Existe en porte acier ou porte vitrée

Briffons

Homologué Norme NF EN 14785

Caractéristiques :

- Dimensions : 62 x 58 x 126 cm
- Poids : 140 kg
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 15 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : arrière

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 2.2/6.2 kW ou 2.2/9 kW
- Rendement : 95.7/94 % ou 95.7/92.1 %
- Volume corrigé chauffé : 177 ou 257 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0.48/1.4 ou 0.48/2 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 450 W
- Débit massique maxi des fumées : 2.3/4.1 ou 2.3/5.3 g/s
- Taux de CO : 0.041/0.008 ou 0.041/0.006 %

Coloris :

- Gamme céramique
- Céramique standard ou structurée

Option :

- Télécommande



Existe en porte acier ou porte vitrée

Rouziers

Homologué Norme NF EN 14785



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

Caractéristiques :

- Dimensions : 58 x 58 x 126 cm
- Poids : 120 kg environ
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 15 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : arrière

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 2.2/6.2 kW ou 2.2/9 kW
- Rendement : 95.7/94 % ou 95.7/92.1 %
- Volume corrigé chauffé : 177 ou 257 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0.48/1.4 ou 0.48/2 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 450 W
- Débit massique maxi des fumées : 2.3/4.1 ou 2.3/5.3 g/s
- Taux de CO : 0.041/0.008 ou 0.041/0.006 %

Coloris :

- Gamme peinture haute température

Option :

- Télécommande



Existe en porte acier ou porte vitrée

Calmont

Homologué Norme NF EN 14785



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

Caractéristiques :

- Dimensions : 58 x 58 x 126 cm
- Poids : 120 kg environ
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 15 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : arrière

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 2.2/6.2 kW ou 2.2/9 kW
- Rendement : 95.7/94 % ou 95.7/92.1 %
- Volume corrigé chauffé : 177 ou 257 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0.48/1.4 ou 0.48/2 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 450 W
- Débit massique maxi des fumées : 2.3/4.1 ou 2.3/5.3 g/s
- Taux de CO : 0.041/0.008 ou 0.041/0.006 %

Coloris :

- Gamme peinture haute température

Option :

- Télécommande



Existe en porte acier ou porte vitrée

Sauvat

Homologué Norme NF EN 14785



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

Caractéristiques :

- Dimensions : 62 x 58 x 126 cm
- Poids : 120 kg environ
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 15 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : arrière

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 2.2/6.2 kW ou 2.2/9 kW
- Rendement : 95.7/94 % ou 95.7/92.1 %
- Volume corrigé chauffé : 177 ou 257 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0.48/1.4 ou 0.48/2 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 450 W
- Débit massique maxi des fumées : 2.3/4.1 ou 2.3/5.3 g/s
- Taux de CO : 0.041/0.008 ou 0.041/0.006 %

Coloris :

- Gamme peinture haute température

Option :

- Télécommande



Existe en porte acier ou porte vitrée

Vabres

Homologué Norme NF EN 14785



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

Caractéristiques :

- Dimensions : 54 x 58 x 126 cm
- Poids : 120 kg environ
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 15 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : arrière

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 2.2/6.2 kW ou 2.2/9 kW
- Rendement : 95.7/94 % ou 95.7/92.1 %
- Volume corrigé chauffé : 177 ou 257 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0.48/1.4 ou 0.48/2 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 450 W
- Débit massique maxi des fumées : 2.3/4.1 ou 2.3/5.3 g/s
- Taux de CO : 0.041/0.008 ou 0.041/0.006 %

Coloris :

- Gamme peinture haute température

Option :

- Télécommande



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Tauves

Homologué Norme NF EN 14785

Existe en porte acier ou porte vitrée

Caractéristiques :

- Dimensions : 59 x 58 x 126 cm
- Poids : 120 kg environ
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 15 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : arrière

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 2.2/6.2 kW ou 2.2/9 kW
- Rendement : 95.7/94 % ou 95.7/92.1 %
- Volume corrigé chauffé : 177 ou 257 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0.48/1.4 ou 0.48/2 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 450 W
- Débit massique maxi des fumées : 2.3/4.1 ou 2.3/5.3 g/s
- Taux de CO : 0.041/0.008 ou 0.041/0.006 %

Coloris :

- Gamme peinture haute température

Option :

- Télécommande



Mantes



Lamia



Galasi

Pour les POÊLES suivants :
pages 15 à 17

Une culture écologique

Utiliser un poêle à bois ou à granulés ?

Le bois appartient à la famille de la biomasse qui désigne l'ensemble des sources d'énergie biodégradables qui n'ont subi aucun processus de fossilisation.

Elle représente l'avenir en matière d'énergie.

Lors de sa combustion le bois émet une quantité de CO₂ dans l'atmosphère égale à celle qu'il a absorbée pendant sa phase de croissance.

Il est donc neutre en terme d'émission de gaz à effet de serre d'autant qu'il est issu de forêts gérées de façon durable.

Pour bénéficier de ces avantages écologiques, il faut utiliser des appareils performants, adaptés à ses besoins et régulièrement entretenus.

La récupération de la chaleur du bois énergie est devenue encore plus facile avec le combustible naturel sous forme de pellets et est utilisable pratiquement partout.

Un poêle à bois chauffe par convection naturelle et par rayonnement alors que le poêle à granulés chauffe par diffusion au moyen d'un ventilateur.

Le granulé (ou pellet) n'a pas ou très peu d'humidité ce qui lui donne un pouvoir calorifique plus important que celui du bois.

Le poêle à pellets a donc un meilleur rendement que le bois.

De plus il est plus facile de stocker des pellets que du bois. Le pellet est plus propre que le bois, plus écologique car fabriqué avec des déchets de scierie, plus pratique, plus réactif et engendre peu de cendres.

Nouvelles fonctionnalités :

Nos poêles à granulés sont équipés d'un tableau de commande qui permet de visualiser les différentes phases de fonctionnement ainsi que les réglages de puissance, mais aussi de programmer les allumages et les extinctions du poêle.



**



*

*Afficheur LCD suivant modèle. **Télécommande suivant modèle.

Ils possèdent également une télécommande qui permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- Allumer/éteindre
- Réglage de la puissance et de la température pour un confort optimal.

PROGRAMMATION

Nos poêles à granulés sont équipés de 6 plages de programmation. Vous pouvez appliquer jusqu'à 3 plages différentes par jour.

Par exemple : jour 1, 2, 3, 4, 5 : 1^{ère} plage : 5h 8h30

2^{ème} plage : 11h30 13h30 et dernière plage 17h 22h30

Jour 6 et 7 : 1^{ère} plage : 7h 11h30 2^{ème} plage : 13h30 18h30 et dernière plage 19h 00h30

Soit 3 plages par jour et 6 plages au total. De plus, il existe une fonction température de confort permettant d'assurer une chaleur minimale dans la pièce.

Système de charge «à écluse» :

Ce nouveau système de charge des pellets assure un dosage constant et précis durant toute la combustion. Cette combustion régulière améliore la performance et réduit les rejets nocifs.

En outre, la rotation du système de charge à écluse permet de brûler complètement dans le brasero, toutes les poussières de pellets qui s'accumulent habituellement dans le fond du réservoir.



Une technologie innovante :

Un ensemble de capteurs permet de relever de façon instantanée les différentes variables de combustion. Elles sont ensuite analysées et vérifiées en temps réel pour activer les actions correctives nécessaires à un fonctionnement parfait du poêle.

Le logiciel permet d'intervenir immédiatement sur le contrôle du combustible et de l'air de combustion afin de toujours garder le juste équilibre entre les paramètres. Ce système permet d'assurer un rendement maximal quelles que soient les conditions de fonctionnement.

Réduction de la ventilation :

Sur certains modèles ventilés, il est possible de suspendre la ventilation et d'avoir un fonctionnement par convection naturelle.

Le poêle sera ainsi plus silencieux la nuit ou idéal dans des situations particulières où l'on souhaite avoir une tranquillité acoustique accrue.

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Mantes

Homologué Norme NF EN 14785



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

Caractéristiques :

- Dimensions : 49.4 x 53.7 x 97.2 cm
- Poids : 110 kg
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 12 kg
- Diamètre du conduit : 80 cm
- Évacuation : arrière

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 2.5/7 kW
- Rendement : 91.5/90.4 %
- Volume corrigé chauffé : 200 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0.56/1.4 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 450 W
- Débit massique maxi des fumées : 2,9 à 4,1 g/s
- Taux de CO : 0.024 / 0.008 %

Coloris :

- Acier émaillé blanc N°2, noir N°2 ou bordeaux N°2

Option :

- Télécommande



Lamia

Homologué Norme NF EN 14785



Caractéristiques :

- Dimensions : 50,6 x 46,5 x h 113,4 cm
- Poids : 115 kg
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 16 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : arrière

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 4,1/12 kW
- Rendement (moyen) : 88 %
- Volume corrigé chauffé : 345 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0.7/2,9 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 450 W
- Taux de CO : 0.011 % puissance maxi

Coloris :

- Gamme peinture haute température

Option :

- Télécommande



Galasi

Homologué Norme NF EN 14785



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

Caractéristiques :

- Dimensions : 49 x 46,7 x h 116,3 cm
- Poids : 115 kg
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 16 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : arrière

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 4,1/12 kW
- Rendement (moyen) : 88 %
- Volume corrigé chauffé : 345 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0.7/2,9 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 450 W
- Taux de CO : 0.011 % puissance maxi

Coloris :

- Gamme peinture haute température

Option :

- Télécommande

Pour les POÊLES suivants : pages 19 à 29



Sevrej



Benaize



Ouvèze



Alagon



Érable



Lalinde



Canéda



Insert Pellets Plus



Insert Pellets

Une culture écologique :

Utiliser un poêle à bois ou à granulés ?

Le bois appartient à la famille de la biomasse qui désigne l'ensemble des sources d'énergie biodégradables qui n'ont subi aucun processus de fossilisation.

Elle représente l'avenir en matière d'énergie.

Lors de sa combustion le bois émet une quantité de CO₂ dans l'atmosphère égale à celle qu'il a absorbée pendant sa phase de croissance.

Il est donc neutre en terme d'émission de gaz à effet de serre d'autant qu'il est issu de forêts gérées de façon durable.

Pour bénéficier de ces avantages écologiques, il faut utiliser des appareils performants, adaptés à ses besoins et régulièrement entretenus.

La récupération de la chaleur du bois énergie est devenue encore plus facile avec le combustible naturel sous forme de pellets et est utilisable pratiquement partout.

Un poêle à bois chauffe par convection naturelle et par rayonnement alors que le poêle à granulés chauffe par diffusion au moyen d'un ventilateur.

Le granulé (ou pellet) n'a pas ou très peu d'humidité ce qui lui donne un pouvoir calorifique plus important que celui du bois.

Le poêle à pellets a donc un meilleur rendement que le bois.

De plus il est plus facile de stocker des pellets que du bois. Le pellet est plus propre que le bois, plus écologique car fabriqué avec des déchets de scierie, plus pratique, plus réactif et engendre peu de cendres.

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

Les fonctionnalités :

Commandes automatiques

Nos poêles à granulés sont dotés d'un panneau de commande* qui permet de visualiser les différentes phases de fonctionnement et les réglages de puissance, mais également de programmer les allumages et les extinctions du poêle.

Télécommande en option suivant modèle.



Une sonde de température ambiante permet de mesurer la température de la pièce à chauffer.

Il est également possible d'effectuer une programmation hebdomadaire.

*Afficheur LCD suivant modèle.

**Télécommande suivant modèle.

Avantages des poêles à pellets

- Peu de cendres & de rejets salissants (moins de 1%)
- Stockage très facile, peu volumineux
- Alimentation automatique : facilité, autonomie
- Pas de problème d'approvisionnement en bois sec
- Ramonage simplifié
- Autonomie importante
- Possibilité de raccorder certains de nos appareils sur un thermostat d'ambiance (non fourni), voir tableau récapitulatif
- Chargement facile
- Chaleur homogène dans toute la maison grâce aux ventilateurs tangentiels
- Respect de l'environnement
- Allumage et extinction programmables sur 7 jours
- Rendement de 80% (poêle) à 94% (chaudière)
- **Programmation hebdomadaire avec 4 tranches/jour suivant modèle.**



Sevrey

Homologué Norme NF EN 14785

Caractéristiques :

- Dimensions : 72,2 x 32,2 x 107,9 cm
- Poids : 130 kg
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 14 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : arrière/dessus/côté

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 2,4/8 kW
- Rendement : 92,3/90,8 %
- Volume corrigé chauffé : 230 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0,6/1,8 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 300 W
- Débit massique des fumées : 2,7/6,0 g/s
- Taux de CO : 0,054 à 0,010 %

Coloris :

- Céramique blanc n°1 ou bordeaux n°1

CE

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Benaize

Homologué Norme NF EN 14785

Caractéristiques :

- Dimensions : 46,5 x 56 x 89,1 cm
- Poids : 91 kg
- Taille des pellets : granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 13 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : arrière

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 2,6/6,2 kW
- Rendement : 92,6/87,4 %
- Volume corrigé chauffé : 177 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0,6/1,5 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 300 W
- Débit massique maxi des fumées : 2,5/4,7 g/s
- Taux de CO : 0,030 à 0,020 %

Coloris :

- Acier émaillé sable N°1 ou bordeaux N°1

Option :

- Télécommande



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Ce modèle est disponible
uniquement en double ventilation

Ouvèze

Homologué Norme NF EN 14785

Caractéristiques :

- Dimensions : 50,1 x 59,1 x 103,6 cm
- Poids : 126 kg
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 18 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : arrière

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 3,3/10,2 kW
- Rendement : 96,1/91,8 %
- Volume corrigé chauffé : 292 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0,7/2,3 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 300 W
- Débit massique des fumées : 3,3/7,1 g/s
- Taux de CO : 0,040 à 0,010 %

Coloris :

- Acier émaillé sable N°1 ou bordeaux N°1

Option :

- Télécommande



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Lalinde

Homologué Norme NF EN 14785



Caractéristiques :

- Dimensions : 119 x 53,6 x 104,4 cm
- Poids :
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 12 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : dessus

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 3.5/6.8 kW
- Rendement : 92.9/86.4 %
- Volume corrigé chauffé : 177 ou 257 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0.7/1.6 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 300 W
- Débit massique maxi des fumées : 2.9/6.6 g/s
- Taux de CO : 0.019/0.023 %

Coloris :

- Gamme peinture haute température



Canéda

Homologué Norme NF EN 14785



Caractéristiques :

- Dimensions : 100,6 x 53,6 x 104,4 cm
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 12 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : dessus

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 3.5/6.8 kW
- Rendement : 92.9/86.4 %
- Volume corrigé chauffé : 177 ou 257 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0.7/1.6 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 300 W
- Débit massique maxi des fumées : 2.9/6.6 g/s
- Taux de CO : 0.019/0.023 %

Coloris :

- Gamme peinture haute température

En quoi consistent les Poêles chaudières ?

Ces poêles sont de véritables chaudières, capables d'alimenter un réseau de radiateurs de chauffage central ou de chauffage au sol.

La production d'eau chaude est également assurée par ces poêles qui fonctionnent avec des pellets.

L'installation ne requiert aucun changement, le poêle se substitue simplement à votre ancienne chaudière.

Avec les **poêles chaudières**, vous cumulez les avantages d'un poêle : chauffage par rayonnement dans la pièce d'utilisation, à ceux d'une chaudière : chauffage de l'eau pour votre usage sanitaire et pour votre chauffage central.



Alagon

Homologué Norme NF EN 14785

Caractéristiques :

- Dimensions : 61,7 x 59,1 x 115,7 cm
- Poids : 189 kg
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 30 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : arrière

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 4,3/14,1 kW
- Rendement : 95,6/91,2 %
- Volume corrigé chauffé : 400 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0,9/3,2 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 400 W
- Débit massique des fumées : 4,6/10,5 g/s
- Taux de CO : 0,050 à 0,012 %
- Puissance rendu à l'eau (mini/maxi) : 3,0/11,6 kW

Coloris :

- Céramique sable N°1 ou bordeaux N°1



CE *flamme*
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Érable

Homologué Norme NF EN 14785

Caractéristiques :

- Dimensions : 68,9 x 62,8 x 118,2 cm
- Poids : 253 kg
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 35 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : arrière

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 5,3/18,8 kW
- Rendement : 95,1/91,6 %
- Volume corrigé chauffé : 540 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 1,2/4,2 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 400 W
- Débit massique maxi des fumées : 5,6/13,0 g/s
- Taux de CO : 0,050 à 0,004 %
- Puissance rendu à l'eau (mini/maxi) : 3,9/15,7 kW

Coloris :

- Céramique blanc n°1, bordeaux n°1 ou sable n°1



Le label
du chauffage
au bois



Insert Pellets

Homologué Norme NF EN 14785

Caractéristiques :

- Dimensions : 70 x 48,9 x 55 cm
- Poids : 115 kg
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 12 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : dessus

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 3,5/6,8 kW
- Rendement : 92,9/86,4 %
- Volume corrigé chauffé : 195 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0,7/1,6 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 300 W
- Débit massique des fumées : 2,9/6,6 g/s
- Taux de CO : 0,019 à 0,023 %

Coloris :

- Peint anthracite



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Insert Pellets Plus-2

Homologué Norme NF EN 14785

Caractéristiques :

- Dimensions : 76 x 70 x 57 cm
- Poids : 150 kg
- Taille des pellets : Granulés Ø 6
- Capacité réservoir : 23 kg
- Diamètre du conduit : Ø 80 mm
- Évacuation : arrière

Performances :

- Puissance utile (mini/maxi) : 4,4/11,8 kW
- Rendement (moyen) : 89 %
- Volume corrigé chauffé : 337 m³
- Consommation horaire (mini/maxi) : 0,9/2,9 kg/h
- Consommation électrique pour l'allumage : 450 W
- Taux de CO : 0.013 % puissance maxi

Coloris :

- Peint anthracite

Option :

- Télécommande



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Palavas

Homologué Norme NF EN 14785

Cheminée à encastrer dans un coffrage à réaliser à la pose.

Cadre en acier peint noir et blanc (coloris au choix gamme peinture HT).

Dimensions : 106,5 x 91,5 x 6,5 cm

Insert : Insert pellets P49

CARACTÉRISTIQUES




SPÉCIFICATIONS		ALAGON	BENAIZE	BRIFFONS		CALMONT		CANÉDA	ÉRABLE	GALASI	LALINDE	LAMIA	MANTES
Puissance mini maxi en kW		4.3 / 14 kW	2.6 / 6.2 kW	2,2 / 6,2 kW	2,2 / 9 kW	2,2 / 6,2 kW	2,2 / 9 kW	3.5 / 6.8 kW	5.3 / 18.8 kW	4.1 / 12 kW	3.5 / 6.8 kW	4.1 / 12 kW	2.5 / 7 kW
Rendement		95.6 / 91.9 %	92.6 / 87.4 %	95,7 / 94 %	95,7 / 92,1 %	95,7 / 94 %	95,7 / 92,1 %	92.9 à 86.4 %	95.1 / 91.6 %	moyen 88 %	92.9 à 86.4 %	moyen 88 %	91,5 / 90,4 %
Volume corrigé chauffé		400	177	177	257	177	257	195	540	345	195	345	200
Consommation pellets mini		0.9	0.6	0,48	0,48	0,48	0,48	0.7	1.2	0,7	0.7	0,7	0,56
Kg heure maxi		3.2	1.5	1,4	2	1,4	2	1.6	4.2	2,9	1.6	2,9	1,4
Consommation électrique pour fonctionnement		130 à 150 W	60 à 80 W	80 à 110 W	80 à 110 W	80 à 110 W	80 à 110 W	80 à 100 W	130 à 150 W	100 à 110 W	80 à 100 W	100 à 110 W	80 à 110 W
Consommation électrique pour l'allumage		400 W	300 W	450 W	450 W	450 W	450 W	300 W	400 W	450 W	300 W	450 W	450 W
Taille des pellets en mm		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Capacité du réservoir en kg		30	13	15	15	15	15	12	35	16	12	16	12
Autonomie en heures		9 à 33	9 à 22	11 à 30	7 à 30	11 à 30	7 à 30	7.5 à 17	8 à 29	6 à 23	7.5 à 17	6 à 23	11 à 26
Dimensions en mm	L	530	469	620	620	580	580	1006	689	490	1190	506	494
	P	591	560	580	580	580	580	560	628	467	536	465	537
	H	1157	891	1260	1260	1260	1260	937	1182	1163	1044	1134	1022
Evacuation		arrière	arrière	arrière	arrière	arrière	arrière	dessus	arrière	arrière	dessus	arrière	arrière
Poids en kg		189	91	env. 140	env. 140	env. 120	env. 120	-	253	115	-	115	110
Garantie en années		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Étanche				oui	oui	oui	oui						
Ø mm évacuation des fumées		80	80	80	80	80	80		80	80		80	80
Ø mm arrivée d'air		50	50	60	60	60	60		50	80		80	80
Sécurité													
Contrôle de pression d'air		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dispositif anti-surchauffe		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Confort													
Télécommande		fourni	option	option	option	option	option	fourni	fourni	option	fourni	option	option
Plage de réglages		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Programmation hebdomadaire		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Compatible thermostat extérieure		X		X	X	X	X	X	X		X		
Sortie air chaud (gaine non fournie)										kit en option		kit en option	



POÊLES PHILIPPE



OUVÈZE	INSERT PELLETS P49	INSERT PELLETS P64V-2	RIVEDOUX		ROUZIERIS		SAUVAT		SEVREY	TAUVES		VABRES	
3.3 / 10.2 kW	3.5 / 6.8 kW	4 / 11.8 kW	2,2 / 6,2 kW	2,2 / 9 kW	2,2 / 6,2 kW	2,2 / 9 kW	2,2 / 6,2 kW	2,2 / 9 kW	2.4 / 8 kW	2,2 / 6,2 kW	2,2 / 9 kW	2,2 / 6,2 kW	2,2 / 9 kW
96.1 / 91.8 %	92.9 à 86.4 %	90.1 à 87.5 %	95,7 / 94 %	95,7 / 92,1 %	95,7 / 94 %	95,7 / 92,1 %	95,7 / 94 %	95,7 / 92,1 %	92.3 / 90.8 %	95,7 / 94 %	95,7 / 92,1 %	95,7 / 94 %	95,7 / 92,1 %
292	195	337	177	257	177	257	177	257	230	177	257	177	257
0.7	0.7	0.9	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.6	0.48	0.48	0.48	0.48
2.3	1.6	2.9	1.4	2	1.4	2	1.4	2	1.8	1.4	2	1.4	2
60 à 100 W	80 à 100 W	100 à 110 W	80 à 110 W	80 à 110 W	80 à 110 W	80 à 110 W	80 à 110 W	80 à 110 W	60 à 80 W	80 à 110 W	80 à 110 W	80 à 110 W	80 à 110 W
300 W	300 W	450 W	450 W	450 W	450 W	450 W	450 W	450 W	300 W	450 W	450 W	450 W	450 W
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
18	12	23	15	15	15	15	15	15	14	15	15	15	15
8 à 26	7.5 à 17	9 à 26	11 à 30	7 à 30	11 à 30	7 à 30	11 à 30	7 à 30	8 à 23	11 à 30	7 à 30	11 à 30	7 à 30
501 591 1036	700 489 550	760 700 570	561 600 1257	561 600 1257	580 580 1260	580 580 1260	620 580 1260	620 580 1260	722 322 1079	590 580 1260	590 580 1260	540 580 1260	540 580 1260
arrière	dessus	dessus	arrière	arrière	arrière	arrière	arrière	arrière	arrière/dessus/côté	arrière	arrière	arrière	arrière
126	115	150	env. 120	env. 120	env. 120	env. 120	env. 120	env. 120	130	env. 120	env. 120	env. 120	env. 120
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			oui	oui	oui	oui	oui	oui		oui	oui	oui	oui
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
50	50	80	60	60	60	60	60	60	50	60	60	60	60
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
option	fourni	option	option	option	option	option	option	option	fourni	option	option	option	option
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
X									X				

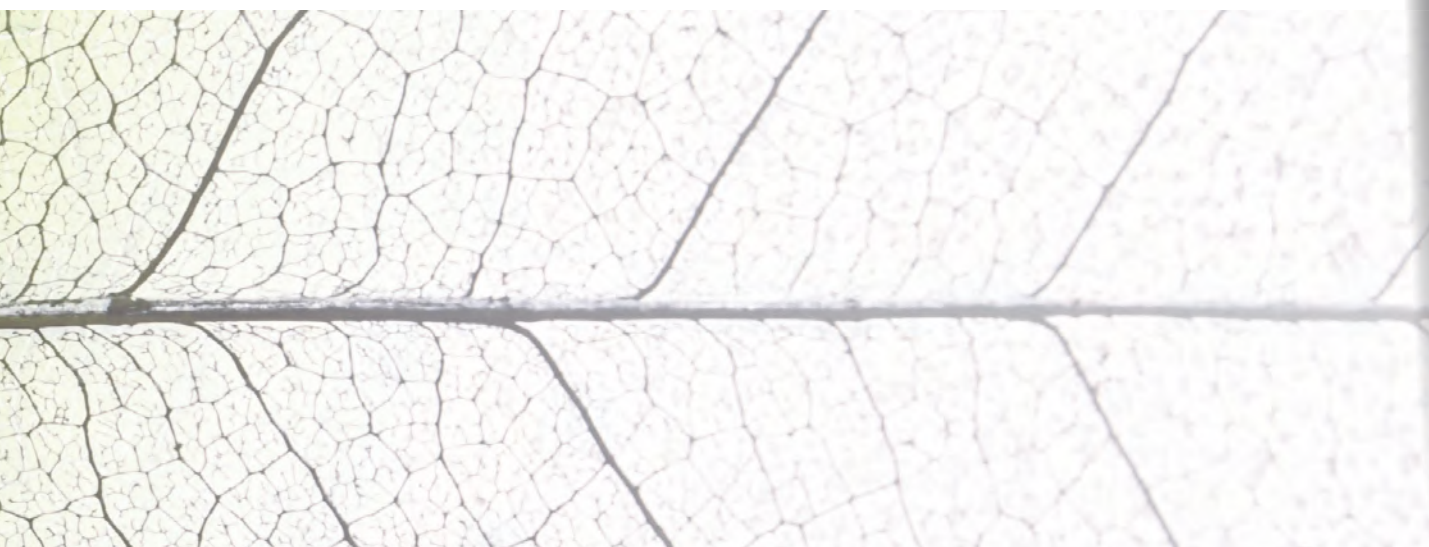

www.cheminees-philippe.com

CHEMINÉES PHILIPPE POÊLES
CUISINES BAINS

1^{ER} FABRICANT EUROPÉEN DE CHEMINÉES